

آکو باتری یو پی اس 12 ولت 12 آمپر




ZICO

Valve Regulated Sealed Lead Acid Battery

12AP-12

12v 12AH

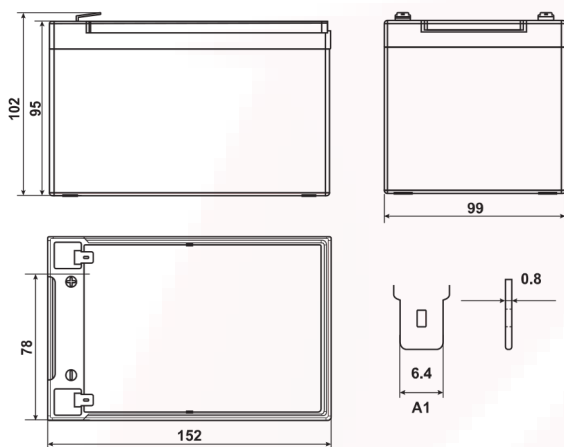

ولتاژتهایی	جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	41.28	24.83	14.67	6.23	4.12	2.45	1.27
1.65 V/Cell	39.61	23.81	13.80	5.90	4.04	2.42	1.25
1.70 V/Cell	38.80	23.50	13.50	5.65	3.92	2.39	1.24
1.75 V/Cell	37.70	22.80	13.25	5.53	3.85	2.35	1.22
1.80 V/Cell	36.10	21.90	12.45	5.32	3.73	2.31	1.20

ولتاژتهایی	جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	22.20	13.30	7.40	3.33	2.35	1.20	0.63
1.65 V/Cell	21.33	12.50	7.31	3.26	2.24	1.15	0.62
1.70 V/Cell	20.58	11.63	7.21	3.21	2.14	1.14	0.62
1.75 V/Cell	18.58	10.80	7.03	3.15	2.02	1.12	0.60
1.80 V/Cell	18.13	10.20	6.78	2.98	1.94	1.10	0.60

مزایا و ویژگی‌ها

قدرت دشارژ عمیق
طول عمر بالا (Long Life)
جریان دشارژ داخلی بسیار کم
عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
Flame retardant ABS (optional) / ABS
بدون نیاز به نگهداری (Maintenance Free)
تکنولوژی باز ترکیب گاز های داخلی

کاربردها

سیستم های برق اضطراری (UPS)، اینورتر، شارژر ها و ...
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده
سیستم های حفاظتی و امنیتی (اعلام و اطفاء حریق و ...)
سیستم های مخابراتی
تجهیزات انرژی تجدیدپذیر
تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

مشخصات فنی

12 V	ولتاژ اسمی
12 AH	ظرفیت (20Hr)
12 AH	20 Hr (0.45A, 10.5V)
11.20 AH	10 Hr (0.79A, 10.5V)
10.10 AH	5 Hr (1.45A, 10.5V)
9.45 AH	3 Hr (2.3A, 10.5V)
7.4 AH	1 Hr (5.6A, 9.6V)
3.60 ± 0.15	وزن تقریبی (kg)
15.5mΩ	مقاومت درونی در حالت شارژ کامل (25°C)
Flame retardant ABS (optional) / ABS	جنس درب و جلد
152	طول
99	عرض
95	ارتفاع
102	ارتفاع کل
185	حداکثر جریان دشارژ (5S, A)
A1	نوع قطب
2.4A	حداکثر جریان شارژ
13.5-13.8V(18mV/°C)	ولتاژ شارژ آماده به کار
14.4-14.8V(30mV/°C)	ولتاژ شارژ پیوسته
+50 تا -15	دشارژ
+40 تا -15	شارژ
+40 تا -15	انبارش
	روشن شارژ (25°C)
	محدوده دمای کارکرد (°C)

ZICO 12AP-12

Valve Regulated Sealed Lead Acid Battery

12V 12AH

