

آکو باتری یو پی اس 12 ولت 28 آمپر




ABS معمولی

ABS ضد اشتعال

ZICO
Valve Regulated Sealed Lead Acid Battery

12AP-28
12v 28AH

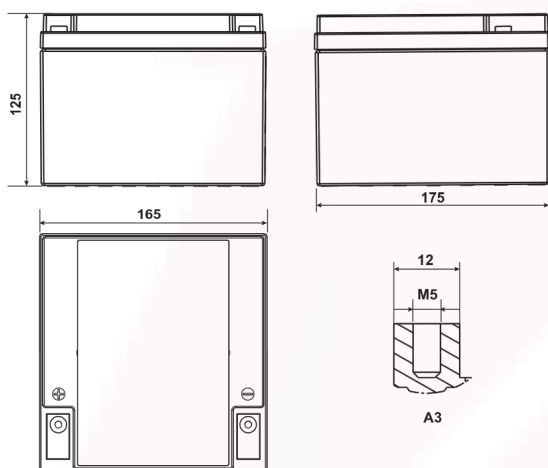

مزایا و ویژگی‌ها

قدرت دشارژ عمیق
طول عمر بالا (Long Life)
جریان دشارژ داخلی بسیار کم
عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
Flame retardant ABS (optional) / ABS
بدون نیاز به نگهداری (Maintenance Free)
تکنولوژی باز ترکیب گاز های داخلی

کاربردها

سیستم های برق اضطراری (UPS)، اینورتر، شارژرها و ...
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده
سیستم های حفاظتی و امنیتی (اعلام و اطفاء حریق و ...)
سیستم های مخابراتی
تجهیزات انرژی تجدیدپذیر
تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق

مشخصات فنی

12 V	ولتاژ اسمی
28 AH	ظرفیت (20Hr)
28 AH 20 Hr (1.40A, 10.5V)	ظرفیت اسمی (25°C)
26 AH 10 Hr (2.60A, 10.5V)	
23.50 AH 5 Hr (4.70A, 10.5V)	
21.3 AH 3 Hr (7.10A, 10.5V)	
17.5 AH 1 Hr (17.50A, 9.6V)	
8.1 ± 0.3	وزن تقریبی (kg)
10.3mΩ	مقاومت درونی در حالت شارژ کامل (25°C)
Flame retardant ABS (optional) / ABS	جنس درب و جلد
175	طول
165	عرض
125	ارتفاع
125	ارتفاع کل
370	حداکثر جریان دشارژ (5S, A)
A3	نوع قطب
5.6A	حداکثر جریان شارژ
13.5-13.8V (18mV/°C)	ولتاژ شارژ آماده به کار
14.4-14.8V (30mV/°C)	ولتاژ شارژ پیوسته
+50 تا -15	دشارژ
+40 تا -15	شارژ
+40 تا -15	انتشارش
	محدوده دمای کارکرد (°C)

ولتاژهای	جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	91.10	56.50	35.65	14.55	9.96	5.56	2.99
1.65 V/Cell	88.94	55.20	34.70	14.35	9.83	4.87	2.95
1.70 V/Cell	87.53	54.35	34.21	14.14	9.76	4.82	2.93
1.75 V/Cell	85.15	53.15	33.68	13.94	9.59	4.71	2.80
1.80 V/Cell	82.72	51.95	33.02	13.59	9.48	4.64	2.78

ولتاژهای	جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	50.00	30.00	17.50	7.20	4.93	2.85	1.47
1.65 V/Cell	48.71	29.58	17.35	7.18	4.88	2.79	1.45
1.70 V/Cell	46.13	29.11	17.25	7.16	4.82	2.74	1.43
1.75 V/Cell	44.46	28.71	16.96	7.10	4.70	2.60	1.40
1.80 V/Cell	43.54	27.88	16.62	7.02	4.68	2.59	1.30

ZICO 12AP-28

Valve Regulated Sealed Lead Acid Battery

12V 28AH

