



آکو باتری یو پی اس 12 ولت 4.5 آمپر




ZICO
Valve Regulated Sealed Lead Acid Battery

12AP-4.5
12v 4.5AH

ABS معمولی

ABS ضد اشتعال

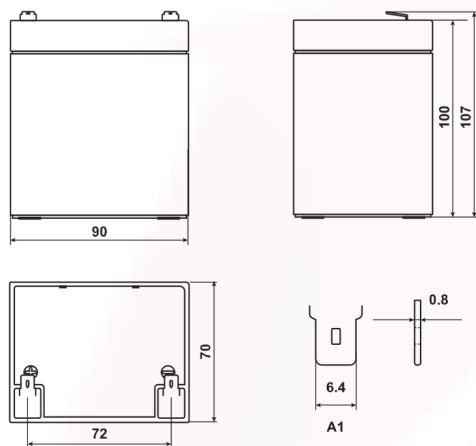

مزایا و ویژگی‌ها

- قدرت دشارژ عمیق
- طول عمر بالا (Long Life)
- جریان دشارژ داخلی بسیار کم
- عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری
- عملکرد مناسب در محدوده وسیع دمایی
- Flame retardant ABS (optional) / ABS
- بدون نیاز به نگهداری (Maintenance Free)
- تکنولوژی باز ترکیب گازهای داخلی

کاربردها

- سیستم‌های برق اضطراری (UPS، اینورتر، شارژر ها و ...)
- تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی
- دیتا سنترها و تجهیزات مراکز داده
- سیستم‌های حفاظتی و امنیتی (اعلام و اطفاء حریق و...)
- سیستم‌های مخابراتی
- تجهیزات انرژی تجدیدپذیر
- تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق

مشخصات فنی

ولتاژهای	جدول دشارژ با جریان ثابت (A, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	8.25	5.00	3.15	1.41	0.88	0.45	0.26
1.65 V/Cell	7.68	4.47	3.07	1.31	0.82	0.44	0.25
1.70 V/Cell	7.30	4.42	3.02	1.24	0.76	0.43	0.24
1.75 V/Cell	6.88	4.32	2.97	1.20	0.75	0.41	0.23
1.80 V/Cell	5.88	3.79	2.66	1.14	0.67	0.39	0.22

ولتاژهای	جدول دشارژ با توان ثابت (W/Cell, 25°C)						
	Minute		Hour				
	15	30	1	3	5	10	20
1.60 V/Cell	17.00	10.00	5.56	2.57	1.63	0.96	0.510
1.65 V/Cell	15.93	9.69	5.63	2.51	1.60	0.95	0.507
1.70 V/Cell	15.69	9.38	5.61	2.45	1.56	0.93	0.505
1.75 V/Cell	15.26	9.12	5.51	2.44	1.54	0.91	0.501
1.80 V/Cell	15.02	9.02	5.33	2.41	1.50	0.89	0.498

12 V	ولتاژ اسمی
4.5 AH	ظرفیت (20Hr)
4.5 AH 20 Hr (0.23A, 10.5V)	ظرفیت اسمی (25°C)
4.1 AH 10 Hr (0.41A, 10.5V)	
3.75 AH 5 Hr (0.75A, 10.5V)	
3.6 AH 3 Hr (1.20A, 10.5V)	
3.15 AH 1 Hr (3.15A, 9.6V)	
1.480 ± 0.075	وزن تقریبی (kg)
34mΩ	مقاومت درونی در حالت شارژ کامل (25°C)
Flame retardant ABS (optional) / ABS	جنس درب و جلد
90	طول
70	عرض
100	ارتفاع
107	ارتفاع کل
75	حداکثر جریان دشارژ (5S, A)
A1	نوع قطب
0.9A	حداکثر جریان شارژ
13.5-13.8V (18mV/°C)	ولتاژ شارژ آماده به کار
14.4-14.8V (30mV/°C)	ولتاژ شارژ پیوسته
+50 تا -15	دشارژ
+40 تا -15	شارژ
+40 تا -15	انبیاش
	محدوده دمای کارکرد (°C)
	روش شارژ (25°C)



ZICO
Valve Regulated Sealed Lead Acid Battery

12AP-4.5
12v 4.5AH

