

12 SB 150 (12V 150 Ah)




150 Ah

12 SB 155 (12V 155 Ah)



155 Ah


ابعاد بیرونی (mm)

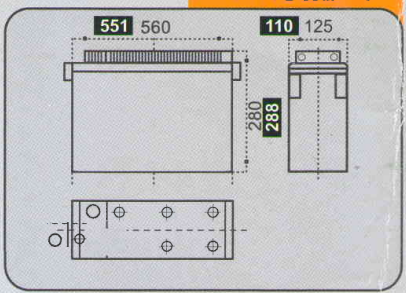

مشخصات

ولتاژ	۱۲	۱۲	۷
ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)	۱۵۰	۱۵۵	Ah
ابعاد	ارتفاع کل (با تاپ کاور)	۲۸۸	۲۸۰ mm
	ارتفاع	۲۸۸	۲۸۰ mm
	طول	۵۵۱	۵۶۰ mm
	عرض	۱۱۰	۱۲۵ mm
وزن (±۲/۵%)	۴۷	۵۴	Kg


نوع قطبین (mm)

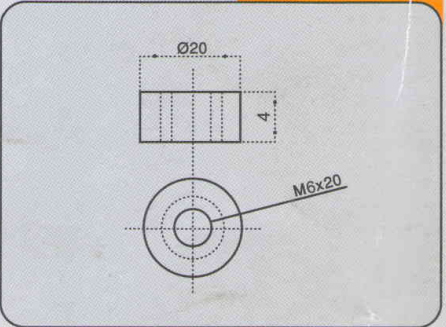

ویژگی‌ها

ظرفیت ۲۵°C (۷۷°F)	۱۰ ساعته ۳ ساعته ۱ ساعته	۱۵۰ ۱۱۲ ۸۲	۱۵۵ Ah ۱۱۴ Ah ۸۴ Ah
مقاومت داخلی	باتری با شارژ کامل ۲۵°C (۷۷°F)	۴/۵	۴/۵ mΩ
تأثیر دما بر ظرفیت (دشارژ ۱۰ ساعته)	۳۵°C	۱۵۲	۱۵۸ Ah
	۲۵°C	۱۵۰	۱۵۵ Ah
	۰°C	۱۲۷	۱۳۱ Ah
	-۱۰°C	۱۱۲	۱۱۶ Ah
دشارژ خود بخودی ۲۵°C (۷۷°F)	ظرفیت بعد از ۳ ماه انبارش	۹۱	۹۱ %
	ظرفیت بعد از ۶ ماه انبارش	۸۲	۸۲ %
	ظرفیت بعد از ۱۲ ماه انبارش	۶۴	۶۴ %
	استفاده پیوسته سیستم آماده بکار	ولتاژ ۲/۴۰ الی ۲/۴۵ ولت بر سل	
محدوده ولتاژ ۲۵°C (۷۷°F)	سیستم آماده بکار	ولتاژ ۲/۲۳ الی ۲/۲۵ ولت بر سل	

نمودار دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

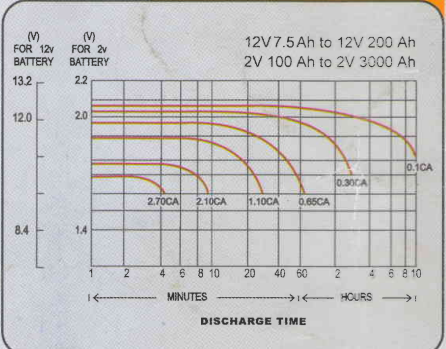

جدول میزان دشارژ و ولتاژ نهایی مطابق با استاندارد IEC60896-21

Discharge time	025h	1h	3h	5h	8h	10h
Final voltage	1.60VPC	1.60VPC	1.70VPC	1.73VPC	1.75VPC	1.80VPC

جدول جریان ثابت دشارژ ۲۵°C (۷۷°F)

میزان جریان (A)	زمان دشارژ						
	۱ ساعت	۲ ساعت	۳ ساعت	۵ ساعت	۸ ساعت	۱۰ ساعت	۲۰ ساعت
150 Ah	۸۲	۴۷	۳۶	۲۳	۱۶	۱۵	۷/۶
155 Ah	۸۴	۵۹	۳۸	۲۵	۱۸/۷	۱۵/۵	۸/۱